Ruwe magneten (schijfmagneten) met boring van NdFeB

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
NdFeB N35 (neodym).

Uitvoering:
vernikkeld.

Opmerking:
Niet-afgeschermd systeem.

Temperatuurbereik:
max. 80 °C.

Montage:
De magneten kunnen door inpersen, inschroeven of inlijmen worden gemonteerd.

Tekeningverwijzing:
1) hechtvlakken

Tekeningen

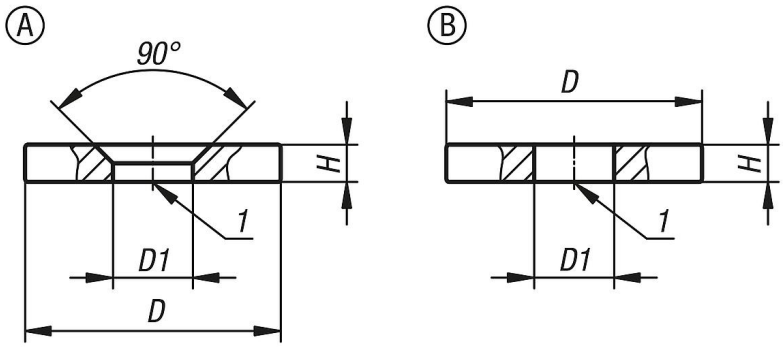

Artikeloverzicht

Ruwe magneten (schijfmagneten) met boring van NdFeB

Bestelnummer	Vorm	D	D1	H	Aanhaal-moment max. Nm	Houdkracht N
K1405.12	A	12 ±0,1	3,5 ±0,1	3 ±0,1	3	18
K1405.15	A	15 ±0,1	4,5 ±0,1	3,5 ±0,1	3	29
K1405.18	A	18 ±0,1	4,5 ±0,1	4 ±0,1	3	41
K1405.24	A	24 ±0,1	5,5 ±0,1	4 ±0,1	3	66
K1405.32	B	32 ±0,1	10,5 ±0,1	2 ±0,1	3	42
K1405.38	B	38 ±0,1	12 ±0,1	4 ±0,1	3	110
K1405.48	B	48 ±0,2	15 ±0,1	5 ±0,1	3	165
K1405.56	B	56 ±0,2	15 ±0,1	6 ±0,1	3	230

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Ruwe magneten (schijfmagneten) met boring van NdFeB

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG